

TEST: PACE DS420NV Digital Receiver



Dette er den første VIASAT-modtager vi har set med NDS-løsning alene. Den er fremstillet af PACE i England til VIASAT, og anvendes af VIASAT i Sverige og Norge. Shark Electronics forventer at modtageren snart vil være tilgængelig i Danmark.

På fronten findes 8 taster: 4 cursortaster, OK, back (forrige menu), EPG-valg, samt ON/SB-knap. Der er ikke cifferdisplay, men 4 lysdioder til indikering af: Standby/ON, IR-kommando, besked-lampe, samt ON-line for markering af tilslutning via telefon. Der er desuden kortlæser til NDS og IR-følger.

På bagsiden findes LNB-input, IEC antenne RF-loop og TV-out med mulighed for valg af UHF-modulator og 2 SCART-bøsninger. Fjernbetjeningen har 34 taster, bl. a. 4 genvejs farvetaster og funktionerne: tv/radio, options, back, info, status, epg og guide.

Startmenu



Her vælges ønsket land (sprog), der skiftes automatisk til menu for Signal kvalitet:



Ny menu: Automatisk kanalsøgning (OK)



Efter ca. 40 sek. Angives: TV-kanaler 99 og Radiokanaler 23

Hoved Menu



Indstillinger (kode: 0000)

Her findes Forældrekontrol, Ændre PIN-koden og Berettigelse= data på kortet. I Brugerindstillinger vælges: Menu sprog, Lyd sprog og undertekster. I TV-indstillinger vælges: TV-format 4:3, 16:9 eller 4:3-letterbox. TV signal: RGB, YC eller CVBS. RF-signal: 21-69. Magic Eye/Extra-link, fjernbetjening fra underrum: Aktiv eller Ikke aktiv.

Signalindstillinger

Antennekonfiguration: Antal LNB: 1 til 4
 Satellit: Thor, Sirius, Hot Bird, Astra
 Signal kvalitet:
 LNB/Satellit, samt Signalstyrke og -kvalitet.

Modtagerinformation

Netværk, fabrikant, model og SW-data, her Kan man også se: STB ID og Kort ID.

Genskabt grundindstilling (fabr. værdier)
 Mulighed for tilbagestilling/reset af data.

Options

Her kan man enkelt skifte mellem lyd/sprog og undertekster.

Info

Her vises program/kanal, titel, start/stop tid i søjle, txt og i for mere info/næste program.

Gul tast

Er genvej til kanaltabel i radio eller TV.

Automatisk kanalsøgning

Man har ikke mulighed for at søge på én enkelt transponder, VIASAT har forvalgt udvalgte frekvenser/transpondere, bånd, polaritet og SR-værdi. Modtageren er fast opsat til universal LNB.

Kanalskift/zap

Her valgte vi at måle det totale tidsforbrug for 4 programsift / zap-mode. DR1, DR2, TV3 DK og TV 1000.1. Dette varede 14 sek.

Infotast (eller ved kanalskift)

Her indblændes automatisk information om program/kanal, titel, txt og epg.

Program Guide


Kan vælges i enkel eller detaljeret form afhængig af programleverandør.

UHF-modulator

Kan vælges fra kanal 21 til 69, vi har målt 72 dBuV. Der kan vælges flere forskellige TV-normer.

Guide (interaktivitet)

Her kan man efter 20 sek. download vælge mellem 9 forskellige muligheder.

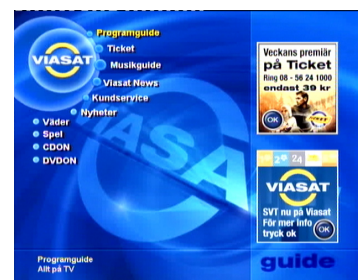

Valg af Vejret tager yderligere 20 sek.

Tekniske data

Vi har målt effektforbruget til: 6 W i stand-by 9 W i ON. Indre temperatur efter 4 timer er 40°C. Efter netudfald startes på seneste program, men det tager ca. 45 sekunder.

Helhedsvurdering

En enkel modtager, som alene er beregnet til VIASAT. Modtageren fungerer fint, men der er **ikke** mulighed for modtagelse af signaler andre kodningsformer, eller manuel søgning på andre satellitter.

Betjeningsvejledningen er 46 A5-sider på svensk, dansk, norsk, finsk og engelsk.

Leverandør:
 Shark Electronics
www.shark-electronics.com