



## TRIAX TTR 120




**TTR 120** er en DTT FTA receiver produceret efter specifikationer fra **Triax**.

Resistens mod svenske "pre-echo'er" er foretaget ved **Borch Tekniks** testlocation i Fredensborg.

Tilslutninger: Antenne indgang med sløjfe. TV og VCR SCART, L/R phono, SP/DIF TOSLINK, samt RS-232 for evt. software opdateringer. Der medfølger dansk brugsanvisning, stor fjernbetjening med 31 taster, og RF sløjfekabel. På fronten er der 3 knapper til program op/ned, samt standby. Strømforbruget er målt til **kun 2.7 W i standby**, samt 7.7 W i drift med passiv antenne. +5V til aktiv antenne er max. 100 mA. Indre temperatur efter 4 timer ~ ca. 41°. Netudfald: Genstart på samme kanal.

### Grundinstallation 1 - 5

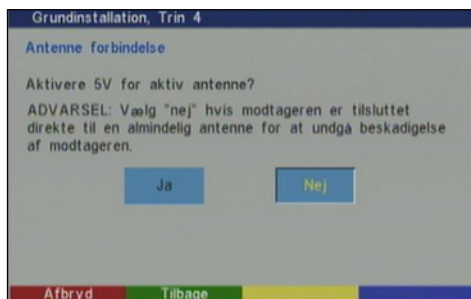

- Grundinstallationen foregår i 5 trin:
- 1) Sprog
  - 2) Land
  - 3) TV type (None = via SCART pin 8)
  - 4) Antenneforbindelse (passiv/aktiv)
  - 5) Kanalsøgning ----->

Den automatiske **kanalsøgning**, der finder alle **aktive** kanaler, tager ca. 5 min. og resulterer i 18 kanaler fra Bungsberg, Vordingborg og Nakskov (Kanal 21-39-47-66). Der kan naturligvis også foretages en manuel søgning. **Følsomheden** er målt til ca. 29 dBuV ved 64QAM og 23 dBuV ved 16QAM, hvor pixelering indtræder. Vi kunne ikke provokere AGC reguleringen til at svigte ved ca. 75 dBuV. (Man bør naturligvis tilstræbe 55 dBuV)

### Generel liste/ sortering/ favoritter



Med "OK" tasten fremkommer "Generel liste", der indeholder alle kanaler. Med rød tast kan evt. vælges "FTA" Rækkefølgen kan sorteres, der kan udelades (Hop over) eller slettes. Man kan nu udvælge de kanaler, man ønsker i **Favoritlisten**, med grøn tast.

### DVB tekst-tv med lagring af sider



Med "TXT" tasten indblændes DVB tekst-tv. Udover de numeriske taster, kan der benyttes op/ned pilestaster, samt venstre/højre til **undersider**. VBI tekst-tv er tilgængelig via SCART.

### EPG data



Med "EPG" tasten vises tilgængelige EPG data. Indlæsningen sker hurtigt. Man kan direkte overføre EPG til en "TIMER" optagelse. Der er plads til i alt 32 timer optagelser/begivenheder.

### Kvikt kanalskifte < 1 sek.




Ved kanalskift vises programinfo, samt supplerende informationer/muligheder.

### Mosaik funktion - rød tast



Her vises op til 9 programmer på skærmen. Det ønskede program aktiveres med pilestaster, efterfulgt af "OK".

### Teknisk information - grøn tast

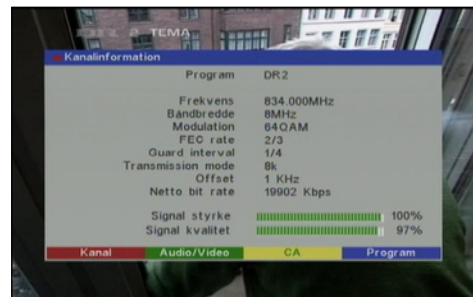

Nu aflæses med tasten:  
Rød: MUX information/ signalkvalitet.  
Grøn: Audio/video information og pid's.  
Gul: Kodnings information.  
Blå: Program, service og netværk ID.

**SI-Online** har på intet tidspunkt i testen "konsulteret" brugsanvisningen. Vi har dog nærlæst de tekniske data. Man kan derfor konkludere, at OSD menuerne er brugervenlige.

**Importør: www.triax.dk**