

TEST: Grundig DSR8560 HDTV




Dette er den nyeste MPEG-2 HDTV-modtager fra Grundig. Den forventes godkendt af Canal Digital til modtagelse af C MORE HD, som sendes fra Thor 2 trp.12: 11,389 GHz, H-polaritet, SR: 24500 og 7/8. På fronten findes Stand-by knap, samt 2 LED's en rød/grøn til indikering af ON/SB og IR-kommando, samt en blå LED der indikerer opstartforløbet for modtageren.

På højre side af modtageren findes kortlæser til embedded Conax. I højre side findes CI-slot.


På bagsiden findes F-input (ingen Sat-loop) 3 phono-analog component udgange, L/R-stereolyd i phono, coax-S/PDIF digitallyd, SCART og DVI-bøsninger, samt nettilslutning

Main Menu

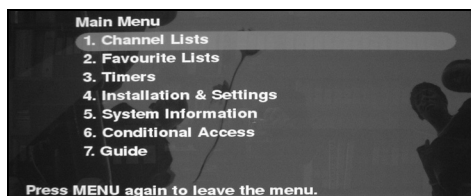


Her findes 7 muligheder fra Channel Lists til Guide. Vi vælger her at omtale de vigtigste data/muligheder.

2. Her findes 6 favoritlister

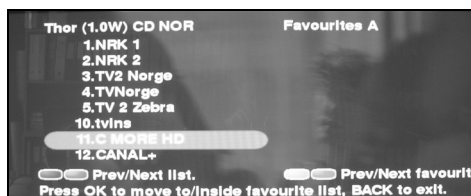


3. Her findes 4 timerindstillinger

Installation & Settings

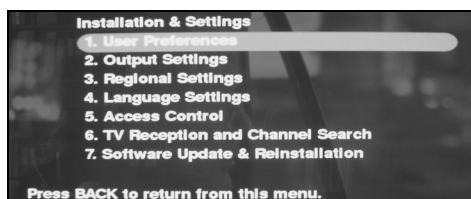


1. User Preferences

Her kan man f.eks. vælge undertekster via tekst-TV, eller automatisk via DVB.

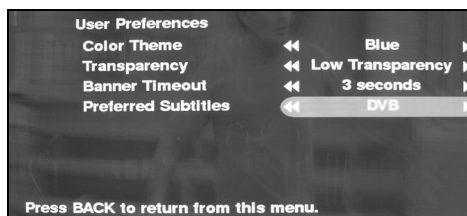

2. Output Settings

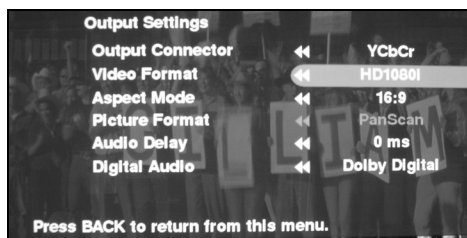


Her kan vælges YCbCr/analog component, DVI eller SCART. Under SCART-tilslutning nedscaleres HD-signalet til normal-PAL.

Video Format

SD576i (PAL-interlaced), SD576p (PAL-progressive), HD720p, HD1080i.

Audio Delay

Her kan vælges 0 mS eller 40- til 200 mS i step á 40 mS. Dette kan være nødvendigt p.g.a forskellig processorhastighed på A/V-udstyr fra forskellige producenter. Herved sikres at man kan opnå synkronisering imellem lyd og billede, når lyden føres via et surround-system.

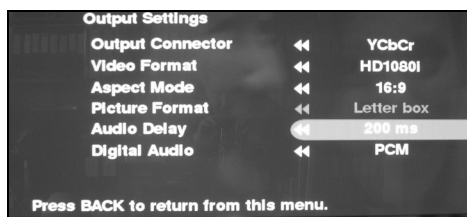

Digital Audio


Her kan man vælge mellem PCM og Dolby Digital, tilpasningen foregår automatisk.

Antenna Configuration

Her vælger modtageren automatisk Kiosk 1 som sendes ukodet. DiSEqC kan vælges fra, 2- eller 4 vejs.

Signal reception

Her angives frekvens, polaritet, SR og FEC samt en række tekniske parametre og tydelige cursor's for signal styrke-/kvalitet.

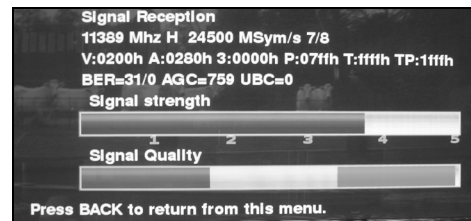

Manual Search Parameters

Her kan man søge på aktuel satellit, netværk eller individuel transponder.

Andre satellitmuligheder

Fra Astra pos. 19.5°E, har vi uden problemer modtaget Astra HDTV-Demo, samt Canal+ promo. Disse HDTV-kanaler sendes fra transponderne:

88 på Astra 1H, 110 på Astra 1G.

Fra Eutelsat HotBird 1 trp. 2 har vi set fremragende resultater fra HD FORUM.

Fra Sirius 2 trp. 28, har vi også set Astra HDTV.

Helhedsvurdering

Denne modtager, har mange menu/opsætningsmuligheder, som er nødvendige for HDTV-satellitmodtagelse. Man kan vælge mellem satellit, HDTV-norm, samt aktuel styring til ønsket display.

Vi har konstateret glimrende billede- og lyd-kvalitet fra såvel SDTV: Standard digital TV som fra HDTV. Vi har dog ikke kunnet afprøve 720p, da denne norm p.t. ikke sendes i Europa.

Denne modtager er glimrende til HDTV i MPEG-2-norm, men vi forventer at mange vil indføre HDTV i MPEG-4-norm i løbet ét års tid. MPEG-4 kan ikke håndteres af denne modtager.